


OptiCell 標準タイプ

製品	製品幅	適用 ケーブル外径	セル数	1セル品 破断張力	2セル品 破断張力	3セル品 破断張力	4セル品 破断張力
○○△△ - x	○○mm	<△△mm	- x	-	-	-	-
8638 - x	86mm	<φ38mm	1,2,3,4	>752kg	>1,424kg	>2,097kg	>2,846kg
6428 - x	64mm	<φ28mm	1,2,3,4	>586kg	>1,092kg	>1,598kg	>2,184kg
5222 - x	52mm	<φ22mm	1,2,3,4	>491kg	>902kg	>1,313kg	>1,804kg
4418 - x	44mm	<φ18mm	1,2,3,4	>427kg	>775kg	>1,124kg	>1,551kg
3614 - x	36mm	<φ14mm	1,2,3	>364kg	>649kg	>934kg	-
2810 - x	28mm	<φ10mm	1,2,3	>301kg	>522kg	>744kg	-

収容するケーブル外径を参考に製品を選ぶ

(例)2810-xの場合

製品幅
28mm

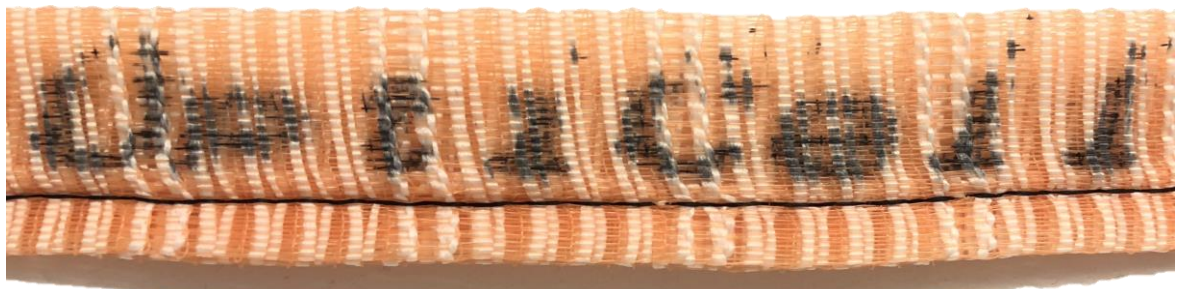

セル数 1セル

適用ケーブル径
<10mm



OptiCellの適用管路 (推奨)

製品サイズ/セル数	推奨最小管路内径(mm)			
	1セル	2セル	3セル	4セル
8638 - x	75	100	100	100
6428 - x	75	75	75	75
5222 - x	42	50	50	52
4418 - x	38	40	42	44
3614 - x	32	32	38	-
2810 - x	20	25	25	-

本製品の敷設可否、及び、本製品を用いたケーブルの敷設可否に関して、管路内径に加え、管路の状態、既設ケーブル本数・外径・状態、新設ケーブル本数・外径、敷設距離、曲管有無・合計角度、管路占有率が影響します。厳しい条件下での敷設可否については、事前にご相談下さい。