


Vis™ Tape

フレキシブル牽引紐 ビステープ

高破断張力 低摩擦

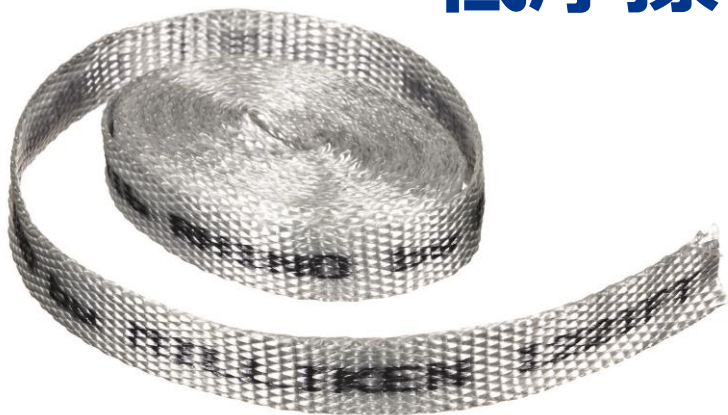

通線紐・呼び線、対象物の結束紐などに

- ◆ 2メートル毎に長さを印字
→ ケーブル敷設時の条長把握



- ◆ 滑らかな繊維素材
→ ケーブル損傷を回避・取り扱いが容易



ラインナップ

タイプ	探知用銅線	破断張力	重量	横幅	潤滑性	表示
標準タイプ	なし	565/815/1135kg	9.5kg/km	12.5mm±10%	シリコン系 潤滑剤塗布	2m毎に 長さ印字
探知タイプ*1	あり	565/815kg	13.5kg/km			

*1 銅線が組み込まれています。直接法による埋設物探査により試掘の精度が向上し、探査が飛躍的に効率化します。

特性

項目	単位	値
融点	℃	>250
使用温度域	℃	-40~100
伸び率50kgs	%	<4
耐UV性	-	直射日光下で30日以内

梱包

(例) 1,000m/1巻き



《お問い合わせ先》

ミリケン・ジャパン合同会社 パフォーマンスプロダクツ事業部

TEL: 03-5203-8409 FAX: 03-5203-8410

Milliken